بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منذ تسجيلي بهذا المنتدى الطيب وانا اقوم بجمع المعلومات وكان اكثر شيء يشدني مسالة الربط بقاعدة البيانات والاكثر شدا للانتباه هو مسالة الصلاحيات وجمعت معلومات لاباس بها فاحببت ان نبدا سوية خطوة بخطوة لتصميم برنامج يتعامل مع قاعدة بيانات اكسس ٢٠٠٧ باستخدام فيجوال بيسك ٢٠٠٨.

فمن لديه هذه البرامج فهو جاهز للبدء معنا خطوة بخطوة.

لنبدا على بركة الله افتح برنامج

Microsoft Visual Studio 2008

اختر مشروع جديد

WindowsApplication1

اضف عدد ٦ نماذج= 6 forms


الاول وليكن اسمه = form1

اضف له الادوات اللازمة كما هو موضع بالصورة التالية:



قم بالضغط على زر حفظ الكل ليتم انشاء مجلد للمشروع ..الان قم بفتح مايكروسوفت اكسس ٢٠٠٧


قم بانشاء جدول جديد واسمه wanted **انظر الصورة التالية**

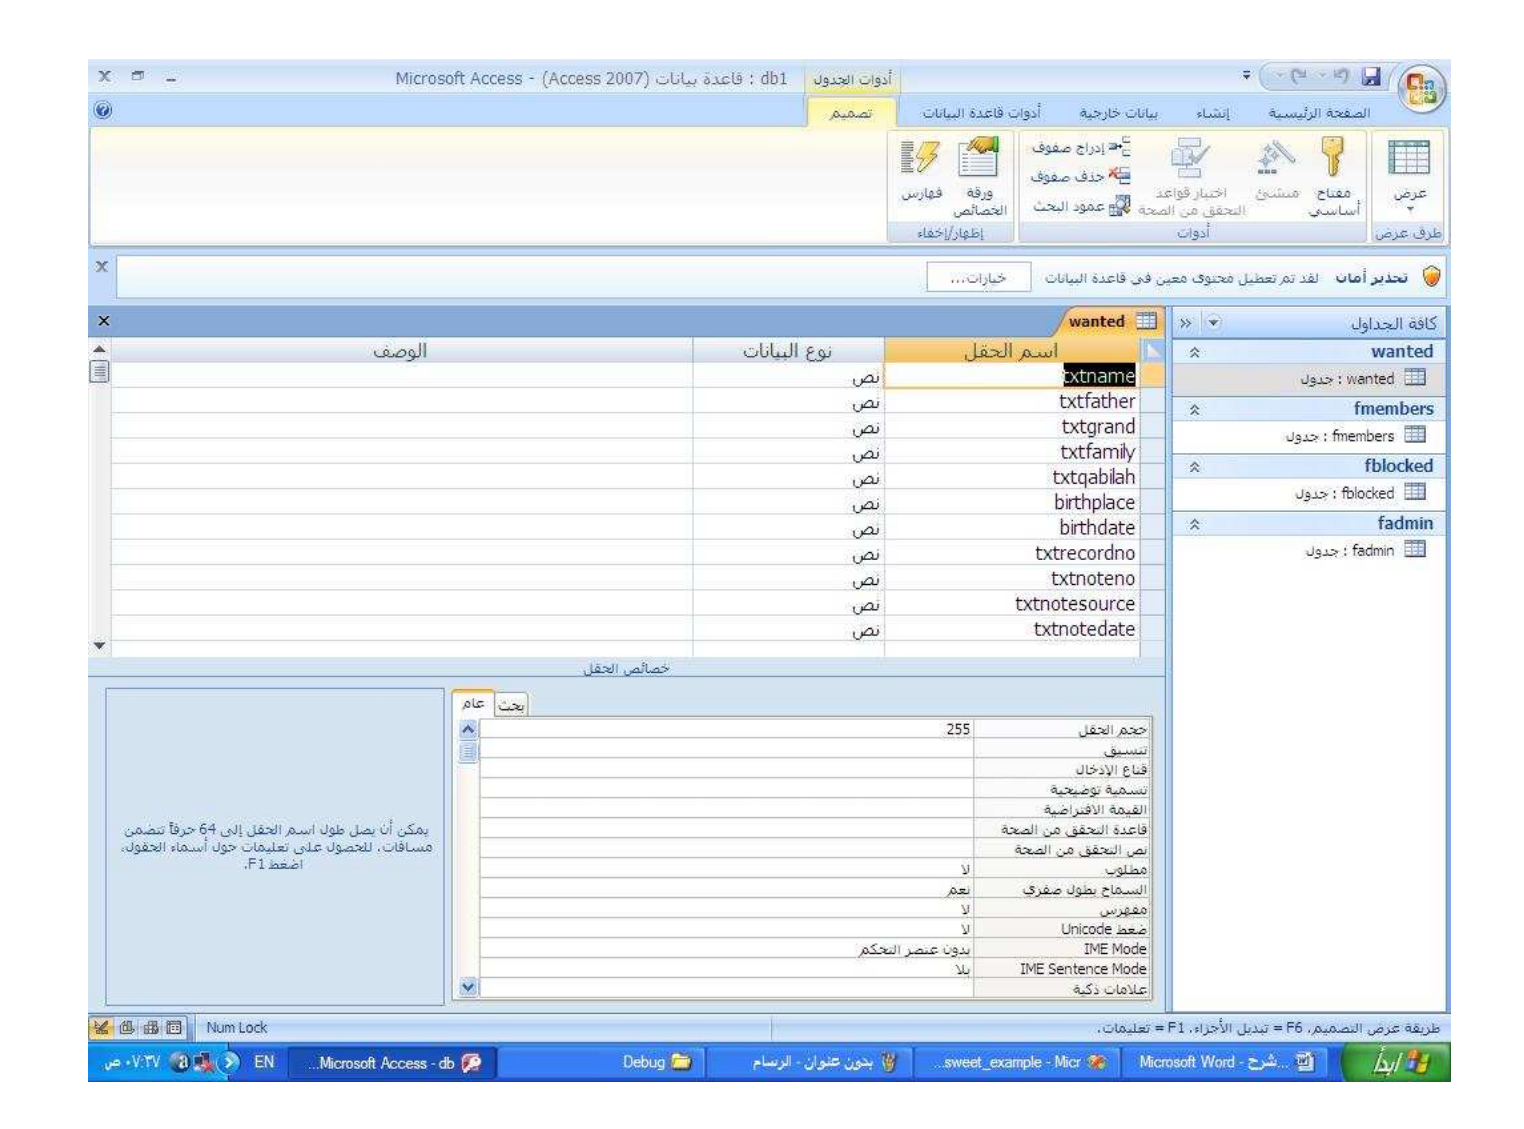

اضف الحقول كما ترى بالصورة تماما

انشيء جدول اخر واسمه


Fmembers

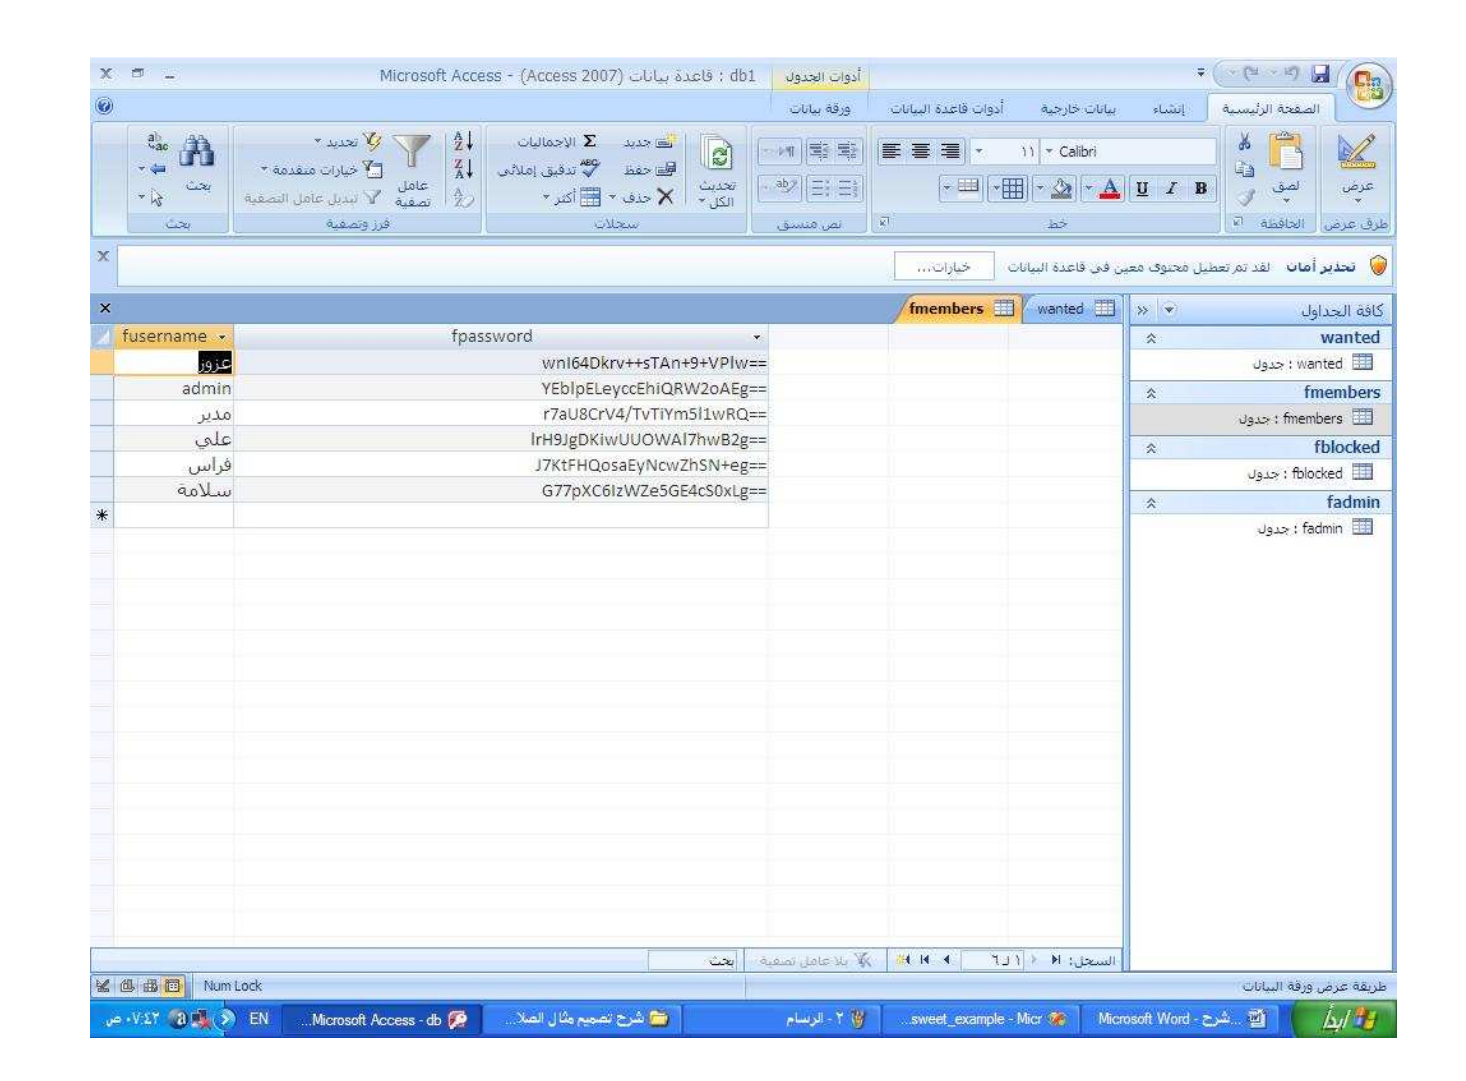

وجدول اخر اسمه

Fblocked

انظر الصورة التالية

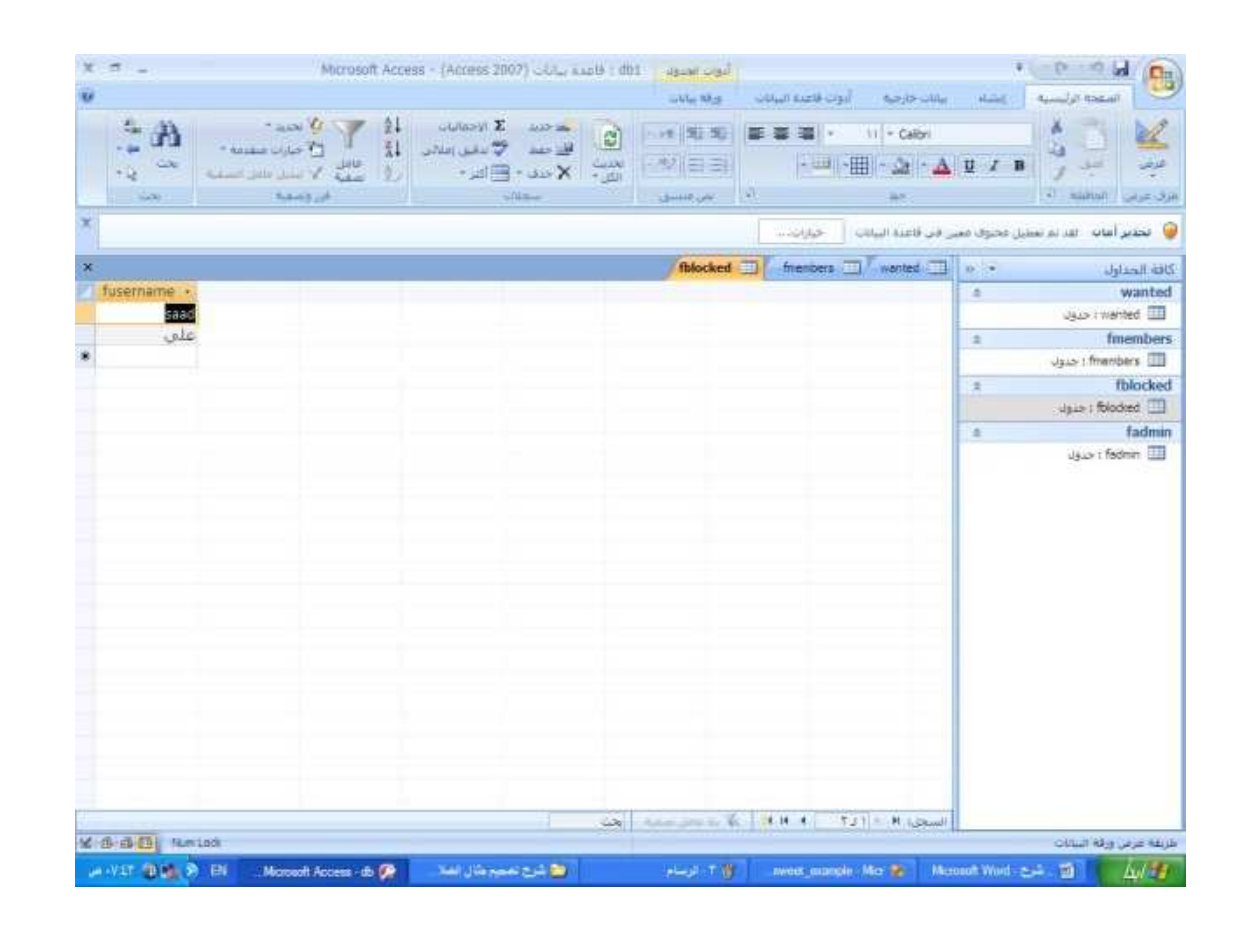

وانشيء جدول ايضا وهو المهم واسمه

Fadmin



استعرض الصور بشكل منفصل عن البرنامج لرؤيتها بشكل اوضح

الان بقي علينا الربط لاننا عرفنا اسم قاعدة البيانات وهو `db1.accdb`

هذا باستخدام اكسس ٢٠٠٧ اما ٢٠٠٣ فهو

Db1.mdb

الان فنقل بشكل متاخر فكرة برنامجنا وهي

صورة شبيهه بدفتر العناوين واسمينا هذا الجدول المخصص باسم wanted

أي المطلوبين .

نريد الان الربط بهذا الجدول

نضيف موديول جديد وسمه constr ونضيف به الجملة التالية

اعلى اطار الشيفرة اكتب

```
Imports System.Data.OleDb
```

ثم داخل الموديول بين جملتي

```
Module constr
```

و جملة

```
End Module
```

اكتب هذا الكود

```
    Public conn As New
OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; data source=
|datadirectory|\db1.accdb;Jet OLEDB:Database Password=vb4arab")
    Public ds1 As New DataSet
    Public sql1 As String = "select * from wanted"
    Public da1 As New OleDbDataAdapter(sql1, conn)
```

الان انتهينا من اهم خطوة بقيت خطوة الربط بالادوات

نذهب لحدث Form1_Load

الخاص بنموذج او فورم اظهار محتوى القاعدة

ونكتب الكود التالي

```
        Try
            conn.Open()
            da1.Fill(ds1, "wanted")
            conn.Close()
            Me.txtname.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtname")

            Me.txtfather.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtfather")

            Me.txtgrand.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtgrand")

            Me.txtfamily.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtfamily")

            Me.txtqabilah.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtqabilah")

            Me.birthplace.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.birthplace")
```

```
            Me.birthdate.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.birthdate")

            Me.txtrecordno.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtrecordno")

            Me.txtnoteno.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtnoteno")

            Me.txtnotesource.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtnotesource")

            Me.txtnotedate.DataBindings.Add("text", ds1,
"wanted.txtnotedate")

        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical)

End Try
```

الان قم بتشغيل البرنامج لتجربته اذا كان عملك صحيحا فستظهر محتويات القاعدة ضمن الفورم الاول

اسماء مربعات النص مثل اسماء حقول القاعدة

لاحظها بنفسك

مثلا اردنا ربط مربع نص بحقل اسم نسمي مربع النص اسم txtname يجب ان يكون اسم الحقل بالقاعدة مثل هذا ليعمل الكود بشكل صحيح.

الان قم بالنقر على زر جديد لاضافة صف جديد ماذا يحدث

```
        Button2.Enabled = True
        Button3.Enabled = True
        Call opentxt()
        Button3.Select()
```

يقوم بتمكين زر الحفظ وزر محو النصوص بالمربعات

ثم يقوم باستدعاء دالة مخصصة opentxt

لنراها الان

```
Public Sub opentxt()
        Form1.txtname.ReadOnly = False
        Form1.txtfather.ReadOnly = False
        Form1.txtgrand.ReadOnly = False
        Form1.txtfamily.ReadOnly = False
        Form1.txtqabilah.ReadOnly = False
        Form1.birthplace.ReadOnly = False
        Form1.birthdate.ReadOnly = False
        Form1.txtrecordno.ReadOnly = False
```

```
        Form1.txtnoteno.ReadOnly = False
        Form1.txtnotesource.ReadOnly = False
        Form1.txtnotedate.ReadOnly = False
                                                       End Sub
```

والباقي سهل

لننظر الى زر الحفظ

```
        Button2.Enabled = False
        Try

            Dim dRow As DataRow = ds1.Tables("wanted").NewRow
            dRow.Item(0) = txtname.Text
            dRow.Item(1) = txtfather.Text
            dRow.Item(2) = txtgrand.Text
            dRow.Item(3) = txtfamily.Text
            dRow.Item(4) = txtqabilah.Text
            dRow.Item(5) = birthplace.Text
            dRow.Item(6) = birthdate.Text
            dRow.Item(7) = txtrecordno.Text
            dRow.Item(8) = txtnoteno.Text
            dRow.Item(9) = txtnotesource.Text
            dRow.Item(10) = txtnotedate.Text
            ds1.Tables("wanted").Rows.Add(dRow)
            da1.Update(ds1, "wanted")

            MsgBox("تمت عملية الاضافة و الحفظ في قاعدة البيانات بنجاح")
            Dim form1 As New Form1
            Me.Hide()
            form1.Show()

            Call closetxt()



        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical)
                                                       End Try
```

هذه افضل طريقة للاضافة افضل من insertinto

لننظر الان الى زر الحذف

```
        Try
            If MsgBox("هل تريد حذف السجل الحالي", MsgBoxStyle.OkCancel)
= MsgBoxResult.Cancel Then
                Exit Sub
            End If
            Dim SavInto As New OleDb.OleDbCommand
            SavInto.Connection = conn
            SavInto.CommandType = CommandType.Text
```

```
            SavInto.CommandText = "DELETE FROM wanted WHERE
txtrecordno='" & txtrecordno.Text & "'"
            conn.Open()
            SavInto.ExecuteNonQuery()
            ds1.Clear()
            da1.Fill(ds1, "Tab1")
            conn.Close()
            MsgBox("تمت عملية الحذف في قاعدة البيانات بنجاح")
            Dim frm1 As New Form1
            Me.Hide()
            frm1.Show()
        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical, "error")
                                                                End Try
```

هل رايت السهولة

ولننظر الى زر التعديل

```
        Dim frm3 As New form3
        frm3.txtname.Text = Me.txtname.Text

        frm3.txtfather.Text = Me.txtfather.Text


        frm3.txtgrand.Text = Me.txtgrand.Text


        frm3.txtfamily.Text = Me.txtfamily.Text


        frm3.txtqabilah.Text = Me.txtqabilah.Text


        frm3.birthplace.Text = Me.birthplace.Text


        frm3.birthdate.Text = Me.birthdate.Text


        frm3.txtrecordno.Text = Me.txtrecordno.Text


        frm3.txtnoteno.Text = Me.txtnoteno.Text


        frm3.txtnotesource.Text = Me.txtnotesource.Text


        frm3.txtnotedate.Text = Me.txtnotedate.Text

        frm3.lbl.Text = Me.txtrecordno.Text
```

```
frm3.Show()
Me.Hide()
```

فورم التعديل والذي اسميناه form3

انسخ كافة مربعات النص في الفورم الاول والصقها بفورم التعديل واضف زرين حفظ والغاء

بزر الحفظ اكتب

```
        Try

            Dim n As String = lbl.Text
            Dim SavInto As New OleDb.OleDbCommand
            SavInto.Connection = conn
            SavInto.CommandType = CommandType.Text
            SavInto.CommandText = "UPDATE wanted SET txtname = '" & 
Trim(txtname.Text) & "' , txtfather = '" & Trim(txtfather.Text) & "' 
, txtgrand= '" & Trim(txtgrand.Text) & "' , txtfamily= '" & 
Trim(txtfamily.Text) & "' , txtqabilah= '" & Trim(txtqabilah.Text) & 
"' , birthplace= '" & Trim(birthplace.Text) & "' , birthdate= '" & 
Trim(birthdate.Text) & "' , txtrecordno= '" & Trim(txtrecordno.Text) 
& "' , txtnoteno= '" & Trim(txtnoteno.Text) & "' , txtnotesource= '" 
& Trim(txtnotesource.Text) & "' , txtnotedate= '" & 
Trim(txtnotedate.Text) & "' WHERE txtrecordno ='" & n & "'"

            conn.Open()
            SavInto.ExecuteNonQuery()
            da1.Update(ds1, "wanted")
            conn.Close()
            MsgBox("تمت عملية التعديل و الحفظ في قاعدة البيانات بنجاح")

            frm.Show()
            Me.Close()

        Catch ex As Exception
            conn.Close()
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical)
        End Try

End Sub
```

في الفورم الاول نريد برمجة ازرار التنقل

كود زر الاول

```
Me.BindingContext(ds1, "wanted").Position = 0
```

كود زر الاخير

```
        Me.BindingContext(ds1, "wanted").Position =
Me.BindingContext(ds1, "wanted").Count - 1
```

السابق

```
        Me.BindingContext(ds1, "wanted").Position -= 1
```

التالي

```
        Me.BindingContext(ds1, "wanted").Position += 1
```

عدد السجلات

```
        MsgBox(Me.BindingContext(ds1, "wanted").Count,
MsgBoxStyle.Exclamation)
```

الان لنقم بالبدء بشغلتنا الرئيسية وهي

المستخدمين وصلاحياتهم

اتذكر ان هناك جدول اسمه

Fmembers

اذا نريد اضافة عضوية بالنقر على اداة تسجيل عضوية جديدة الموجودة ضمن الفورم الاول


انقر عليها نقرا مزدوجا واكتب بحدثها

```
        addmember.Show()
        Me.Hide()
```

اضف فورم وليكن اسمه

Addmember**.vb**

واضف الادوات اللازمة ليصبح هكذا

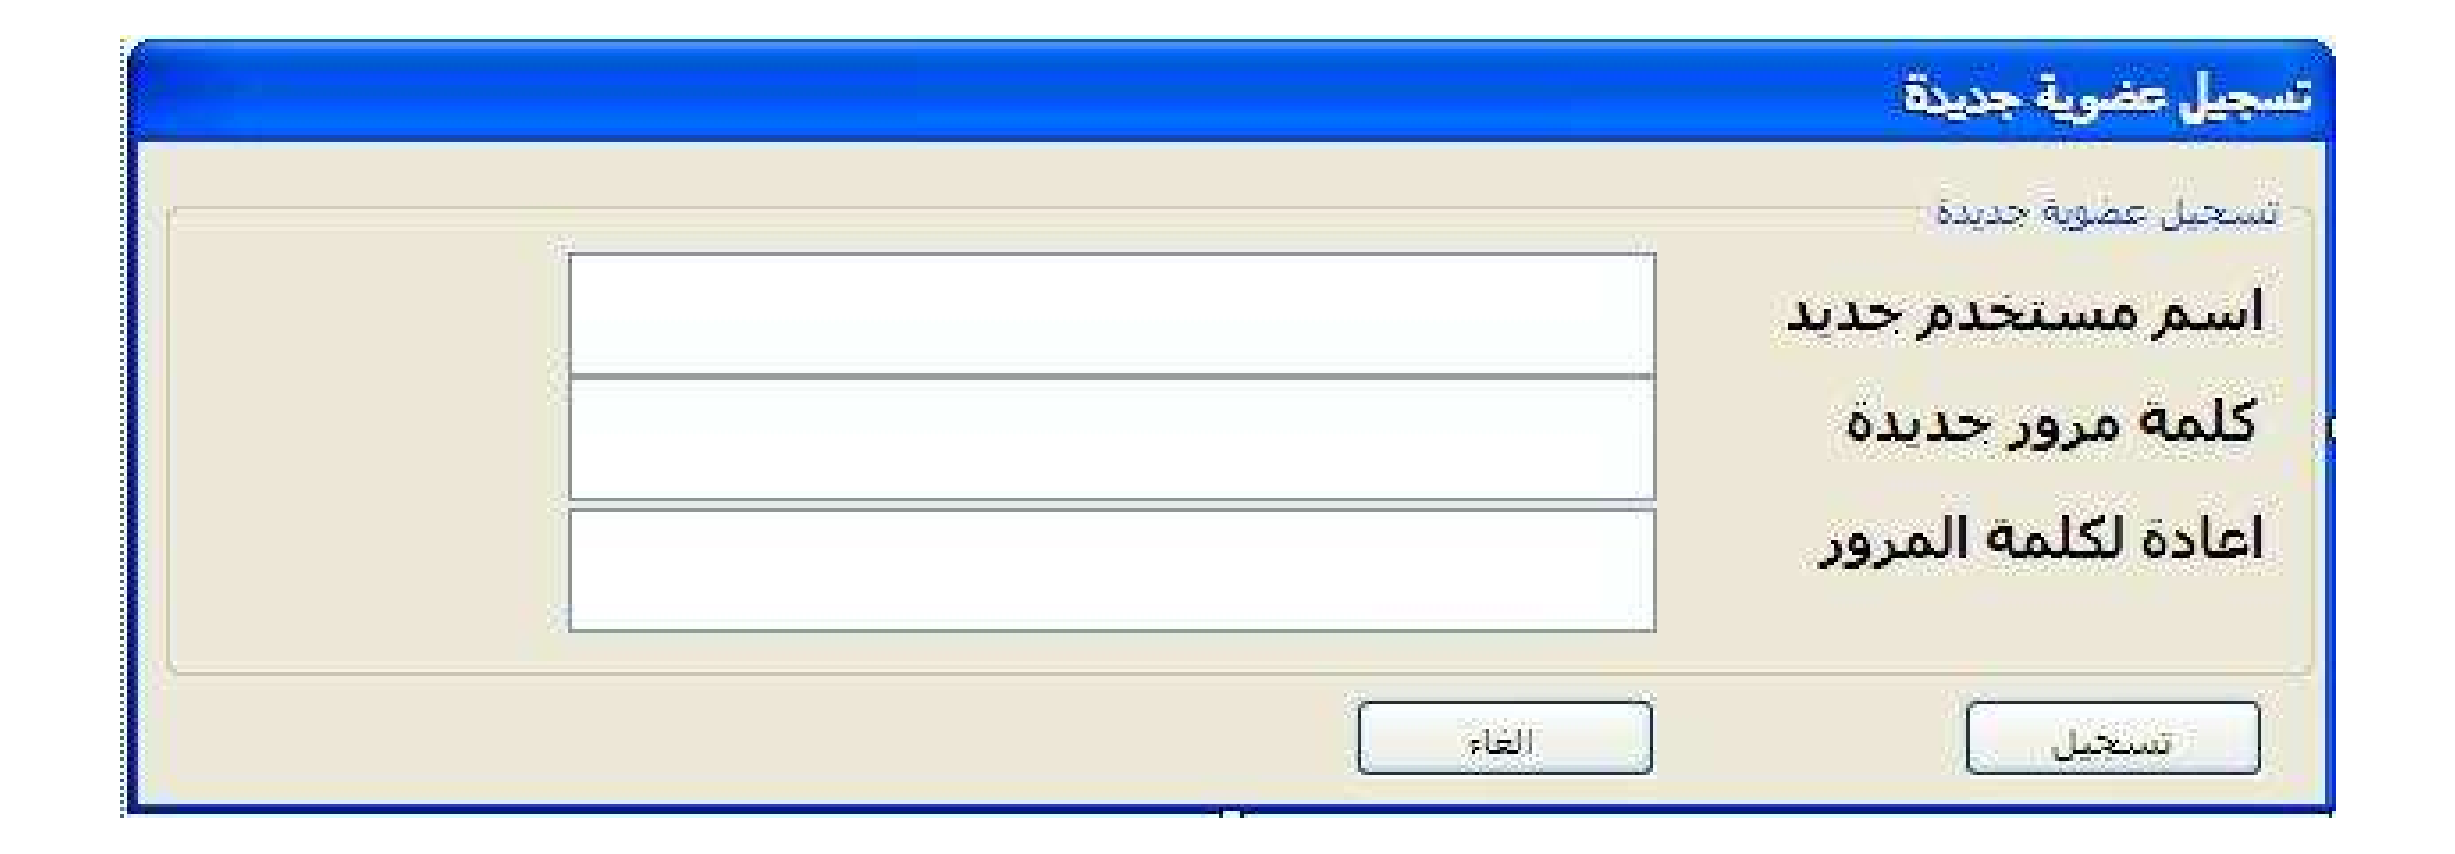

اسم المربع الاول

Txtusername

الثاني

Txtpassword

الثالث

Txtpassword1

لنرى زر تسجيل

```
        If txtusername.Text = "" Or txtpassword.Text = "" Or
txtpassword1.Text = "" Then
            MsgBox("يجب ادخال قيم مقبولة", MsgBoxStyle.Exclamation,
"خطأ")
            Exit Sub

        ElseIf txtpassword.Text <> txtpassword1.Text Then
            MsgBox("كلمات المرور غير متوافقة")
            Exit Sub

        End If
```

طبعا واضح لايحتاج الى شرح

الكود التالي يقوم بفحص القاعدة وجدول الاعضاء هل الاسم المختار موجود او لا

```
        Dim issql As String = "select * from fmembers where
fusername='" & Me.txtusername.Text & "'"
        Dim isds As New DataSet
        Dim isda As New OleDb.OleDbDataAdapter(issql, conn)
        isda.Fill(isds, "fmembers")
        If Me.BindingContext(isds, "fmembers").Count > 0 Then
            MsgBox("اسم المستخدم قيد الاستخدام جرب آخر",
MsgBoxStyle.Critical, "خطا")
            Exit Sub
        End If
```

فلنركز على هذا السطر

```
        If Me.BindingContext(isds, "fmembers").Count > 0 Then
```

انظر لعلامة اكبر من 0< وافهمها

```
            MsgBox("آخر جرب الاستخدام قيد المستخدم اسم",
MsgBoxStyle.Critical, "خطا")
            Exit Sub
        End If
```

واضحة

بعدها استدعينا دالة الحفظ

```
doregister()
```

لنكشفها

```
Try
            Dim regsql As String = "select * from fmembers"
            Dim n As String
            Dim regds As New DataSet
            Dim regda As New OleDb.OleDbDataAdapter(regsql, conn)
            Dim CmdB As New OleDb.OleDbCommandBuilder(regda)

            regda.Fill(regds, "fmembers")
            n = Encrypt(addmember.txtpassword.Text,
"85*wqbhtmaswdf654789lop")
            Dim dRow As DataRow = regds.Tables("fmembers").NewRow


            dRow.Item(0) = addmember.txtusername.Text
            dRow.Item(1) = n

            regds.Tables("fmembers").Rows.Add(dRow)
            regda.Update(regds, "fmembers")


            MsgBox("بنجاح التسجيل تم")
        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical, "error")
                                                   End Try
```

وبعدها الاجراء العادي

```
        login.Show()
        Me.Hide()
```

بعد الاضافة يقوم بالتوجه الى شاشة الدخول

انظر الصورة التالية

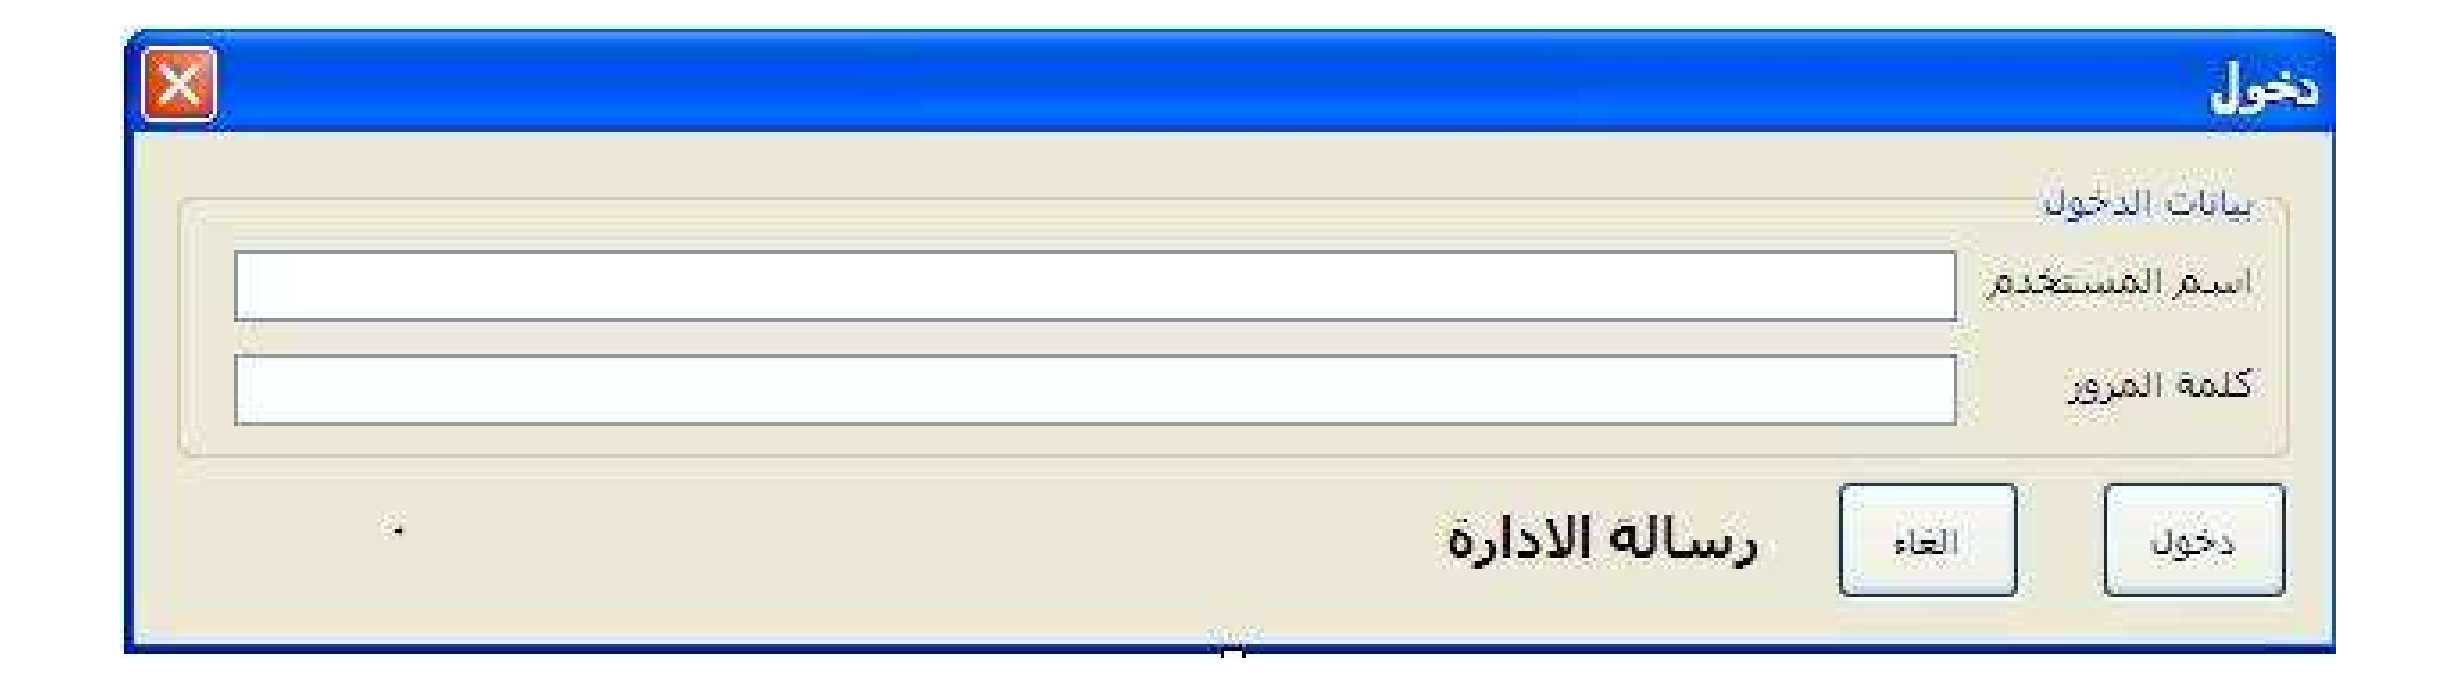

لنرى زر دخول

```
        Dim n As String
        Try
            n = Encrypt(Me.txtpassword.Text, 
"85*wqbhtmaswdf654789lop")


            Dim sqlstr1 As String = "SELECT * FROM fmembers WHERE 
fUserName= '" & txtusername.Text & "' and fPassword='" & n & "'"
            Dim mblocked As String = "select * from fblocked where 
fUserName='" & txtusername.Text & "'"
            Dim madmin As String = "select * from fadmin where 
fUserName='" & txtusername.Text & "'"


            Dim mblockedds As New DataSet
            Dim mblockeddsda As New OleDb.OleDbDataAdapter(mblocked, 
conn)
            mblockeddsda.Fill(mblockedds, "fblocked")



            Dim madminds As New DataSet
            Dim madminda As New OleDb.OleDbDataAdapter(madmin, conn)
            madminda.Fill(madminds, "fadmin")





            Dim dataset1 As New DataSet
            Dim dataadapter1 As New OleDb.OleDbDataAdapter(sqlstr1, 
conn)
            dataadapter1.Fill(dataset1, "fmembers")
            If Me.BindingContext(dataset1, "fmembers").Count = 0 Then
                With lblmsg
                    .ForeColor = Color.Red
                End With
                lgist()
                lblmsg.Text = "عفوا بيانات دخولك خاطئة ستدخل بصفة 
ضيف"
                Timer1.Enabled = True
```

```
            Else
                If Me.BindingContext(mblockedds, "fblocked").Count >
0 Then
                    lblmsg.ForeColor = Color.Red
                    lblmsg.Text = "راجع.....بحظرك الادارة قامت عفوا
المدير"
                    Exit Sub
                ElseIf Me.BindingContext(madminds, "fadmin").Count >
0 Then
                    ladmin()
                    Form1.Show()


                ElseIf Me.BindingContext(dataset1, "fmembers").Count
> 0 Then
                    lmember()
                    Form1.Show()

                End If

            End If
        Catch ex As Exception
            Dim msb As String = "هو الخطأ ورقم خطا يوجد عفوا  " & "  "
& Err.Number & "  "
            Dim mss As String = "هو الخطا ونص  " & Err.Description
            MsgBox(msb + mss, MsgBoxStyle.Critical)

        End Try
```

لن اشرح الكود وانما ساشرح الفكرة

الفكرة هي ان الذي يسجل الدخول للبرنامج وقاعدة البيانات

اما ضيف او عضو او محظور او مشرف

الان الكود مرة اخرى كود الدخول

طبعا لايوجد حقل للضيف في القاعدة وانما ان لم يوجد الاسم ضمن الاعضاء fmembers

فمعناه بكل بساطة انه ضيف وهذا الكود

```
            Dim dataset1 As New DataSet
            Dim dataadapter1 As New OleDb.OleDbDataAdapter(sqlstr1,
conn)
            dataadapter1.Fill(dataset1, "fmembers")
            If Me.BindingContext(dataset1, "fmembers").Count = 0 Then
                With lblmsg
                    .ForeColor = Color.Red
                End With
                lgist()
                lblmsg.Text = "بصفة ستدخل خاطئة دخولك بيانات عفوا
ضيف"
```

```
Timer1.Enabled = True
```

ان كان ضيفا يتم استدعاء دالة

Lgist

لنكشف هذه الدالة

```
Form1.grtool.Enabled = False
        Form1.rcount.Enabled = False
        Form1.lmng.Enabled = False
        Form1.GroupBox3.Enabled = True
        Form1.lregister.Enabled = True
```

اكتشفها بنفسك

Lmng

هذا يؤدي للادارة وهو ممنوع للضيوف

لايستطيع الا التصفح فقط

وان كان من الاعضاء المحظورين تظهر له رسالة انه تم حظره ويوقف البرنامج

```
If Me.BindingContext(mblockedds, "fblocked").Count > 0 Then
    lblmsg.ForeColor = Color.Red
    lblmsg.Text = "راجع.....بحظرك الادارة قامت عفوا المدير"
    Exit Sub
```

وان كان من المدراء او المشرفين

```
ElseIf Me.BindingContext(madminds, "fadmin").Count > 0 Then
    ladmin()
    Form1.Show()
```

يتم استدعاء دالة

Ladmin

لنكشف هذه الدالة

```
Form1.grtool.Enabled = True
Form1.rcount.Enabled = True
Form1.GroupBox3.Enabled = True
Form1.lmng.Enabled = True
```

يتم فتح وتمكين كل الازرار

ومن ضمنها زر الادارة

وان كان من الاعضاء

```
        ElseIf Me.BindingContext(dataset1, "fmembers").Count
> 0 Then
            lmember()
            Form1.Show()
```

يتم استدعاء دالة

```
Lmember
```

لنكشف هذه الدالة

```
Form1.grtool.Enabled = True
Form1.rcount.Enabled = True
Form1.lmng.Enabled = False
Form1.GroupBox3.Enabled = True
Form1.lregister.Enabled = True
Form1.bttnedit.Enabled = False
Form1.bttndelet.Enabled = False
```

الان انتهينا بحمد الله من تكويد شاشة الدخول


انقر زر الادارة بعد ان تضيف فورم باسم

Mng

اكتب بداخل زر الادارة الكود التالي

```
MNG.Show()
Me.Hide()
```

اضف الادوات لفورم الادارة ليصبح هكذا انظر الصورة

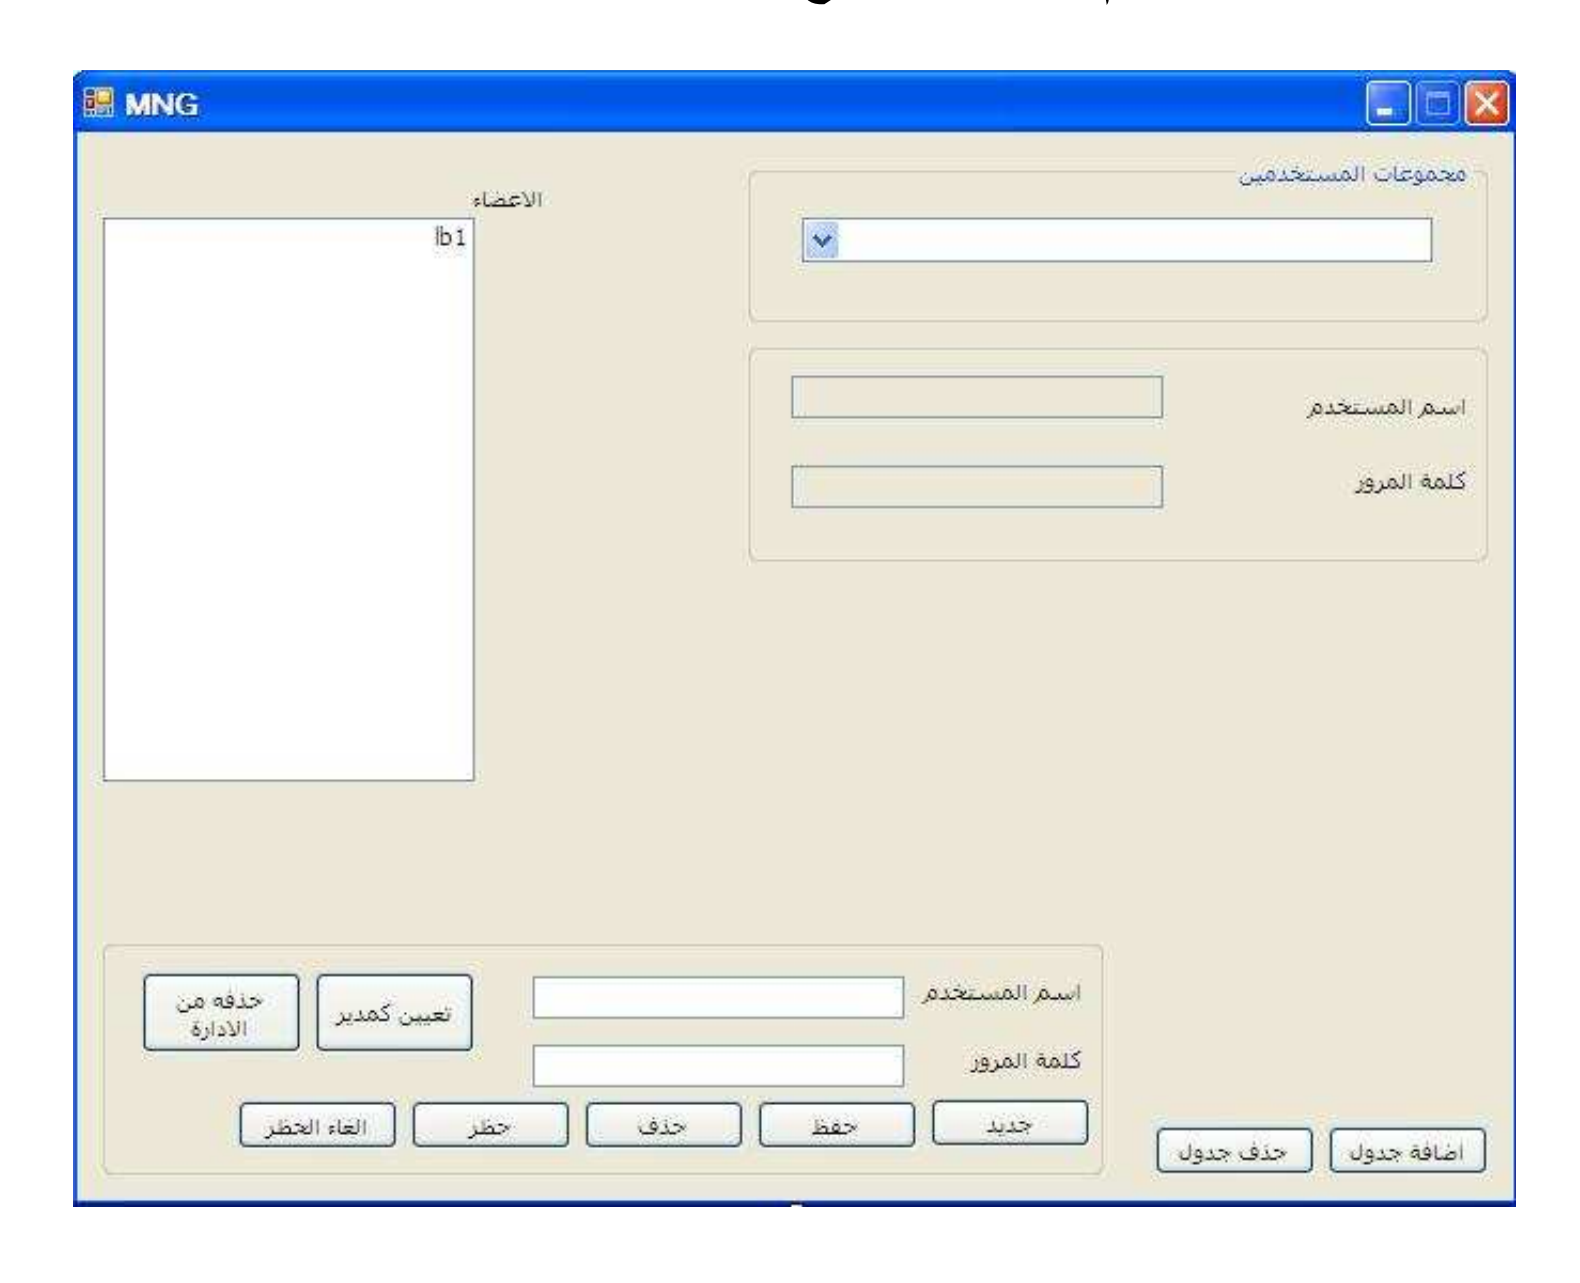

Combobox=cb1

Listbox=lb1

ليتم ملء اداة الكمبوبوكس باسماء الجداول اكتب بحدث mng_load

الكود التالي

```
Try
            Dim sql1 As String = "select * from fmembers"
            Dim ds1 As New DataSet
            Dim da1 As New OleDb.OleDbDataAdapter(sql1, conn)
            da1.Fill(ds1, "fmembers") : da1.Fill(ds1, "fadmin") :
da1.Fill(ds1, "fblocked")

            Dim dt As DataTable
            cb1.Items.Clear()
            For Each dt In ds1.Tables
                cb1.Items.Add(dt.TableName)
            Next
            If cb1.Items.Count = 0 Then
                cb1.Items.Add("<none>")
            End If

        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical)
                                                                      End Try
```

كل مجموعات الاعضاء سيتم اضافتها لاداة الكمبوبوكس اثناء بدء التشغيل

لناتي الى حدث

cb1_SelectedIndexChanged

cb1=combobox1

ونضيف الكود التالي

```
Try

            Select Case cb1.Text
                Case "fmembers"
                    Dim dss As New DataSet
                    Dim Sql = "select * from fmembers"
                    Dim daa As New OleDb.OleDbDataAdapter(Sql, conn)
                    dss.Clear()
                    daa.Fill(dss, "fmembers")
                    lb1.DataSource = dss.Tables(0)
                    lb1.DisplayMember = "fusername"
                    lb1.ValueMember = "fusername"

                Case "fadmin"

                    Dim dss As New DataSet
                    Dim Sql = "select * from fadmin"
                    Dim daa As New OleDb.OleDbDataAdapter(Sql, conn)
                    dss.Clear()
                    daa.Fill(dss, "fadmin")
                    lb1.DataSource = dss.Tables(0)
                    lb1.DisplayMember = "fusername"
                    lb1.ValueMember = "fusername"
                Case "fblocked"

                    Dim dss As New DataSet
                    Dim Sql = "select * from fblocked"
                    Dim daa As New OleDb.OleDbDataAdapter(Sql, conn)
                    dss.Clear()
                    daa.Fill(dss, "fblocked")
                    lb1.DataSource = dss.Tables(0)
                    lb1.DisplayMember = "fusername"
                    lb1.ValueMember = "fusername"



            End Select

        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```

هذه جملة select case

بمعنى اذا تم انتقاء أي بند من البنود يتم ملء اداة القائمة lb1 بمحتويات ذلك البند او الجدول

لناتي الى حدث

lb1_SelectedIndexChanged

lb1=listbox1

لنرى الكود

```
Try

            Select cb1.Text

                Case "fmembers"


                    Dim x As String = lb1.SelectedValue.ToString

                    Dim sq As String = "select * from fmembers where
fusername='" & x & "'"
                    Dim dapter As New OleDb.OleDbDataAdapter(sq,
conn)

                    Dim ds As New DataSet
                    dapter.Fill(ds, "fmembers")

                    TextBox1.DataBindings.Add("text", ds,
"fmembers.fusername")
                    TextBox2.DataBindings.Add("text", ds,
"fmembers.fpassword")

                    TextBox1.DataBindings.Clear()
                    TextBox2.DataBindings.Clear()


                Case "fadmin"

                    Dim x As String = lb1.SelectedValue.ToString

                    Dim sq As String = "select * from fadmin where
fusername='" & x & "'"
                    Dim dapter As New OleDb.OleDbDataAdapter(sq,
conn)

                    Dim ds As New DataSet
                    dapter.Fill(ds, "fadmin")

                    TextBox1.DataBindings.Add("text", ds,
"fadmin.fusername")
                    TextBox1.DataBindings.Clear()


                Case "fblocked"
```

```
                    Dim x As String = lb1.SelectedValue.ToString

                    Dim sq As String = "select * from fblocked where
fusername='" & x & "'"
                    Dim dapter As New OleDb.OleDbDataAdapter(sq,
conn)
                    Dim ds As New DataSet
                    dapter.Fill(ds, "fblocked")


                    TextBox1.DataBindings.Add("text", ds,
"fblocked.fusername")
                    TextBox1.DataBindings.Clear()


            End Select
        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical)
        End Try
```

الا تلاحظ وجود مربعات نص في فورم الادارة

يوجد مجموعتين مجموعة يظهر فيها كلمة المرور مشفرة

والاخر نقوم بفك التشفير

في حدث مربع النص المخصص لاظهاء اسم المستخدم ضمن حدث

TextBox1_TextChanged

اكتب الكود التالي

```
        TextBox4.Text = TextBox1.Text
```

ومربع كلمة المرور ايضا نفس الطريقة لكن

هناك مسالة فك التشفير

```
        Dim n As String
        n = Decrypt(TextBox2.Text, "85*wqbhtmaswdf654789lop")
        TextBox3.Text = n
```

الازرار الاخرى معروفة

ولكن ساتطرق الى ازرار الحظر وفك الحظر وتعيين مشرف والغاء من الاشراف

انظر الكود التالي كاملا

```
        Dim mblocked As String = "select * from fblocked where
fUserName='" & TextBox4.Text & "'"



        Dim madmin As String = "select * from fadmin where
fUserName='" & TextBox4.Text & "'"
        Dim madminds As New DataSet
        Dim madminda As New OleDb.OleDbDataAdapter(madmin, conn)
        madminda.Fill(madminds, "fadmin")
        If Me.BindingContext(madminds, "fadmin").Count > 0 Then
            If MsgBox("اذا قمت بحذف الاداري هذا فلن تستطيع او هو يستطيع
وتريد اخرى اشراف عضويات لديك ان متاكد انت هل..........للادارة الدخول
انت هل البرنامج ويغلق نعم اخترت اذا الحفظ سيتم التعديل او العضو هذا حذف
موافق؟", MsgBoxStyle.YesNo + MsgBoxStyle.Critical, "تحذير") =
MsgBoxResult.No Then Exit Sub

        End If



        If MsgBox("هل انت متاكد انك تريد حظر هذا العضو؟ بعد الحظر لن
يتمكن من استخدام البرنامج", MsgBoxStyle.YesNo + MsgBoxStyle.Critical)
= MsgBoxResult.No Then Exit Sub

        Try
            Dim regsql As String = "select * from fblocked"
            Dim regds As New DataSet
            Dim regda As New OleDb.OleDbDataAdapter(regsql, conn)
            Dim CmdB As New OleDb.OleDbCommandBuilder(regda)

            regda.Fill(regds, "fblocked")

            Dim doblods As New DataSet
            Dim doblocda As New OleDb.OleDbDataAdapter(mblocked,
conn)
            doblocda.Fill(doblods, "fblocked")
            If Me.BindingContext(doblods, "fblocked").Count > 0 Then
                MsgBox("هذا العضو قيد الحظر سابقا",
MsgBoxStyle.Exclamation)
                Exit Sub
            End If

            Dim dRow As DataRow = regds.Tables("fblocked").NewRow


            dRow.Item(0) = Me.TextBox4.Text

            regds.Tables("fblocked").Rows.Add(dRow)
            regda.Update(regds, "fblocked")

            MsgBox("تم حظر هذا الشخص بنجاح")
        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical, "error")
                                                                End Try
```

ولالغاء الحظر انظر الكود التالي

```
Try
            Dim madmin As String = "select * from fblocked where
fUserName='" & TextBox4.Text & "'"
            Dim madminds As New DataSet
            Dim madminda As New OleDb.OleDbDataAdapter(madmin, conn)
            madminda.Fill(madminds, "fblocked")

            If MsgBox("هل انت متاكد من الغاء حظر هذا العضو؟",
MsgBoxStyle.YesNo + MsgBoxStyle.Critical) = MsgBoxResult.No Then Exit
Sub

            Dim SavInto As New OleDb.OleDbCommand
            SavInto.Connection = conn
            SavInto.CommandType = CommandType.Text
            SavInto.CommandText = "DELETE FROM fblocked WHERE
fusername='" & TextBox4.Text & "'"
            conn.Open()
            SavInto.ExecuteNonQuery()
            ds1.Clear()
            da1.Fill(ds1, "fblocked")
            conn.Close()
            MsgBox("تم الغاء حضر العضو بنجاح")

        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical)
                                                                End Try
```

كود تعيين كمدير

```
        Dim mblockedstr As String = "select * from fblocked where
fUserName='" & TextBox4.Text & "'"
        Dim mblockedds As New DataSet
        Dim mblockedda As New OleDb.OleDbDataAdapter(mblockedstr,
conn)
        mblockedda.Fill(mblockedds, "fblocked")
        If Me.BindingContext(mblockedds, "fblocked").Count > 0 Then
            MsgBox("هذا العضو ضمن قائمة الحضر ولايمكن تعيينه كمدير")

            Exit Sub
        End If
```

```
        Dim madmin As String = "select * from fadmin where 
fUserName='" & TextBox4.Text & "'"
        Dim madminds As New DataSet
        Dim madminda As New OleDb.OleDbDataAdapter(madmin, conn)
        madminda.Fill(madminds, "fadmin")
        If Me.BindingContext(madminds, "fadmin").Count > 0 Then
            If MsgBox(" هذا العضو موجود ضمن قسم الادارة سابقا", 
MsgBoxStyle.YesNo + MsgBoxStyle.Critical, "تحذير") = MsgBoxResult.No 
Then Exit Sub
            Exit Sub
        End If
        Try
            Dim regsql As String = "select * from fadmin"
            Dim regds As New DataSet
            Dim regda As New OleDb.OleDbDataAdapter(regsql, conn)
            Dim CmdB As New OleDb.OleDbCommandBuilder(regda)

            regda.Fill(regds, "fadmin")

            Dim doblods As New DataSet
            Dim doblocda As New OleDb.OleDbDataAdapter(regsql, conn)
            doblocda.Fill(doblods, "fadmin")
            Dim dRow As DataRow = regds.Tables("fadmin").NewRow


            dRow.Item(0) = Me.TextBox4.Text

            regds.Tables("fadmin").Rows.Add(dRow)
            regda.Update(regds, "fadmin")

            MsgBox("تم تعيين هذا العضو كمشرف")
        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical, "error")
                                                        End Try
```

هذا كود الحذف من الادارة

```
        Try
            Dim madmin As String = "select * from fadmin where 
fUserName='" & TextBox4.Text & "'"
            Dim madminds As New DataSet
            Dim madminda As New OleDb.OleDbDataAdapter(madmin, conn)
            madminda.Fill(madminds, "fadmin")

            If MsgBox("هل انت متاكد من الغاء  هذا العضو من الادارة؟", 
MsgBoxStyle.YesNo + MsgBoxStyle.Critical) = MsgBoxResult.No Then Exit 
Sub

            Dim SavInto As New OleDb.OleDbCommand
            SavInto.Connection = conn
```

```
            SavInto.CommandType = CommandType.Text
            SavInto.CommandText = "DELETE FROM fadmin WHERE fusername='" & TextBox4.Text & "'"
            conn.Open()
            SavInto.ExecuteNonQuery()
            ds1.Clear()
            da1.Fill(ds1, "fadmin")
            da1.Update(ds1, "fadmin")
            conn.Close()
            MsgBox("تم الغاء العضو من الادارة بنجاح")

        Catch ex As Exception
            MsgBox(Err.Description, MsgBoxStyle.Critical)

End Try
```

تم بحمد الله الانتهاء من الشرح المبسط واليسير...............مع خالص تحياتي محبكم / سعود

عضو منتدى فيجوال بيسك العرب